EXPORT MH 12.3.2007 8:27 Stránka 1

KOPRO

CE

Horizontální odstředivá samonasávací čerpadla a vodárny MH

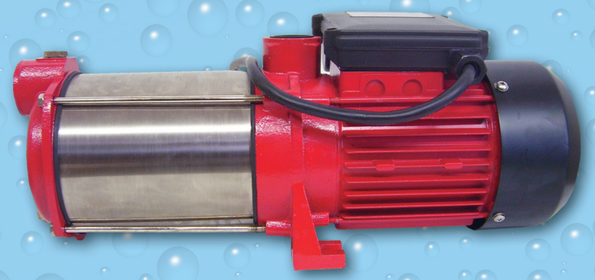

Použití:
Vícestupňová samonasávací čerpadla a vodárny řady MH jsou určena pro zásobování čistou vodou bez mechanických nečistot ze studní u rodinných domků, chat, chalup apod., kdy hladina vody od čerpadla resp. vodárny nepřesahuje max. sací výšku tzn. 8 m. Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru a vyznačují se především tichostí (78 dB) a spolehlivostí chodu.

Domácí vodárny řady MH sestávají z těchto komponentů:
a) čerpací soustrojí sestávající z čerpadla a elektromotoru : 1) MH 1300 INOX
2) MH 1300
b) tlaková nádoba s pryžovým vakem EPDM o obsahu 24, 50, 60, 80 příp. 100 l,
c) tlakový spínač seřiditelný pro tlakové rozpětí 1-5 bar,
d) pěticestná armatura,
e) manometr,
f) tlaková hadice DN 25 o délce 500mm, 600mm, 700 mm nebo 800 mm,
g) síťový kabel 1,5m včetně zástrčky.

Materiálové provedení:

- těleso čerpadla	- nerez ocel ČSN 17240
- sací těleso, konzola	- šedá litina ČSN 422420
- těleso motoru	- slitina hliníku
- zadní ložiskové těleso	- šedá litina ČSN 422420
- hřídel	- nerez ocel ČSN 17246
- oběžné kolo INOX	- nerez ocel ČSN 17240
- oběžné kolo	- noryl
- rozváděcí kolo, injektor	- noryl
- mechanická ucpávka	- CE/CA
- těsnící kroužky	- pryž NBR

Technické údaje:		**MH 1300**
Max. dopravní množství		100 l/min
Max. dopravní výška		55 m
Počet stupňů		5
Max. sací výška		8 m
Elektromotor	Napětí / Kmitočet	230V/50Hz
	Výkon	1300 W
	Proud	6 A
	Otáčky	2800 ot/min
	IP / Izolační třída	IP 44 / B
Hmotnost		13 kg

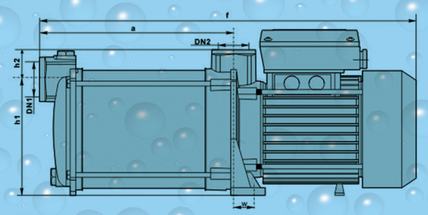



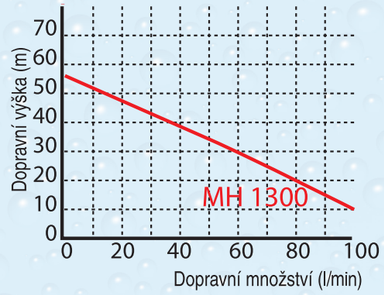

	L/m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	WATT	Volt/Hz
MH 1300	H (m)	55	50	47	43	39	35	31	27	21	15	0	1300	230/50

Rozměry čerpadla v mm	Dn_1	Dn_2	a	f	h	h_1	h_2	n	n_1	w	s
MH 1300	1“	1“	206	420	203	121	31.5	150	120	15	10

KOPRO

ČERPADLA KOPRO s.r.o.
Mostkovice 232
798 02 Mostkovice
tel./fax 582 362 752
www.kopro.cz

Váš prodejce