

Domácí vodárny FULL CONTROL MAXI

Vodárny s víceetapovým čerpadlem vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli
- sací a výtlačná část z litiny
- rozváděcí kola z technopolymeru
- oběžná kola z technopolymeru
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 100 litrů
- vak tlakové nádoby z pryže



Motor:



- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m

Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 40°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 7 m
- max. pracovní tlak: 6 bar

Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

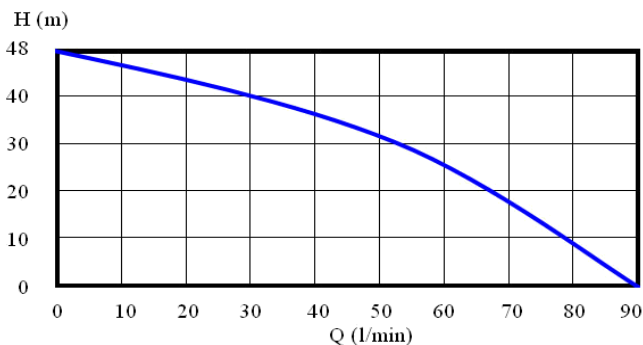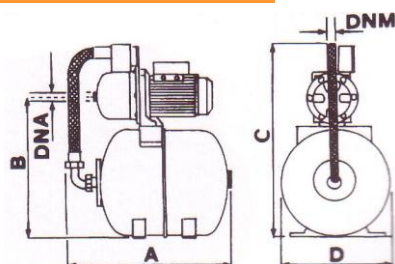

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Přikon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry						Hmotnost kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200576	FULL CONTROL 24 maxi	100	48	1,1	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
200512	FULL CONTROL 35 maxi						52	50	64	36			22
200514	FULL CONTROL 50 maxi						61	51	64	36			24
200516	FULL CONTROL 60 maxi						71	51	64	36			25
200517	FULL CONTROL 80 maxi						72	56	69	41			27
	FULL CONTROL 100 maxi						73	62	75	50			34

