

Počet	Popis
1	Grundfos JP 4-47 PT-H se skládá z čerpadla Grundfos JP, tlakového spínače, manometru a horizontální membránové tlakové nádoby Grundfos GT-H o objemu 20 nebo 60 litrů. Posilovací sada je vybavena dvojím vývodem pro snadnou instalaci a tlakovou nádobou pro snížení vodních rázů v potrubí.  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: Na vyžádání JP 4-47 PT-H poskytuje komfort konstantního tlaku vody s automatickým startem a zastavením. Čerpadlo je řízeno tlakovým spínačem a tlakovou nádobou, čímž je zajištěno optimální spuštění/zastavení čerpadla dle potřeby. Tlaková nádrž redukuje počet startů čerpadla, protože menší odběry vody mohou být pokryty tlakovou nádobou. Vypínací tlak je nastaven na 2,2 bar. Konstrukce je postavená na antikoročních materiálech pro zajištění dlouhé životnosti. Tato posilovací sada zajišťuje optimální samonasávací vlastnosti s možností sání až z hloubky 8 metrů. Čerpadlo JP má zabudovanou tepelnou ochranu, která okamžitě zastaví čerpadlo v případě přehřátí.



Název společnosti: Čerpadla NEPTUN


Vypracováno:

Telefon:

Datum:

03.06.2020

Na vyžádání JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz



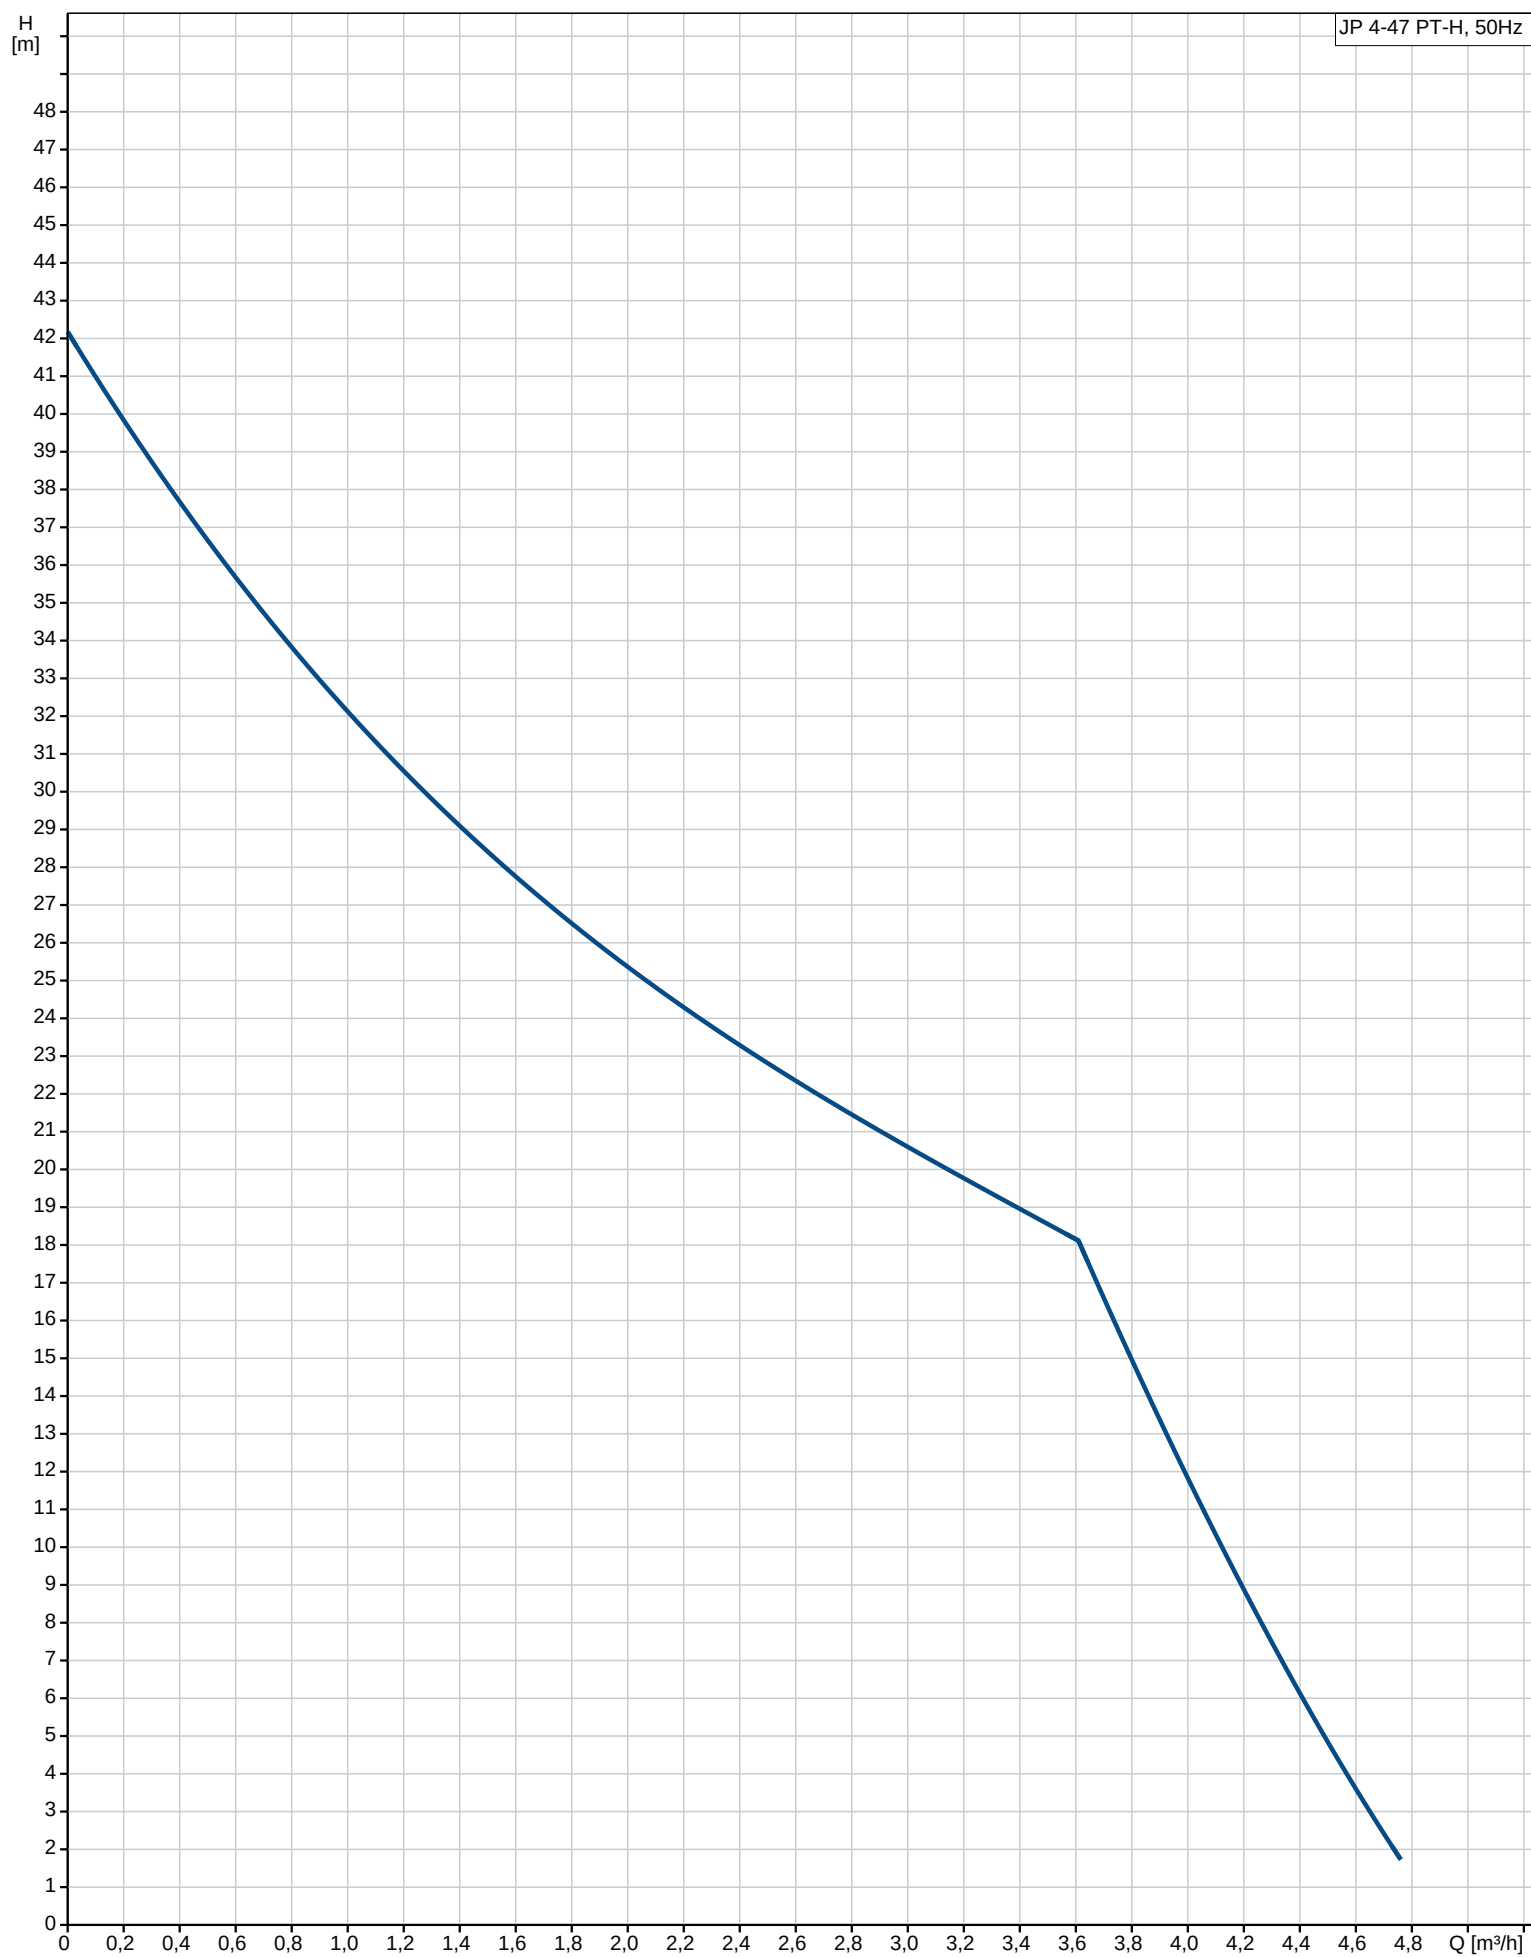





Název společnosti: Čerpadla NEPTUN
Vyrabováno:
Telefon:

Datum: 03.06.2020

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	JP 4-47 PT-H BBVP
Objednací číslo:	Na vyžádání
EAN kód::	Na vyžádání
	Na vyžádání
Techn.:	
Jmen. průtok:	4 m ³ /h
Rated head:	41 m
Primární ucpávka:	BBVP
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Adjustable start pressure:	Y
Start pressure:	1.0 - 5.0 bar
Rated driver speed:	2800 ot/min
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Stainless steel
Pump housing:	EN 1.4301
Těleso čerpadla:	AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit
Instalace:	
Min. teplota okolí:	0 °C
Max. teplota okolí:	40 °C
Maximální provozní tlak:	PN 6 bar
Sací hrdlo:	G 1
Výtlačné hrdlo:	G 1
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	850 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Rozběhový elektrický proud:	11.3 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	13 µF/450 V
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.5 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Nádrž:	
Objem tlakové nádoby:	20 l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	14 kg
Hrubá hmotnost:	17 kg
Finské číslo LVI:	4732540
Norské číslo NRF:	9040044
Schválení:	CE,EAC
Země původu:	HU
Tarif:	84137051

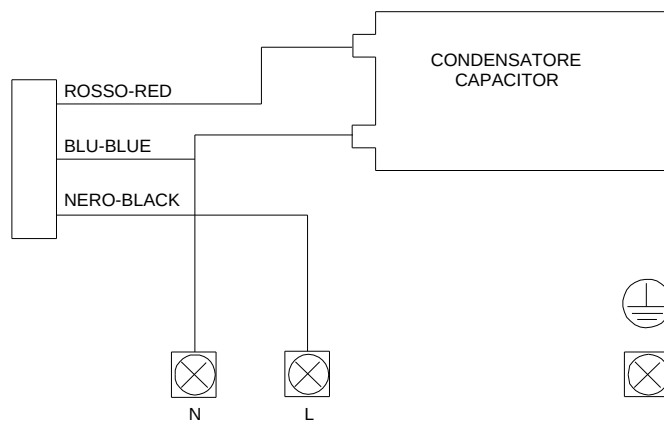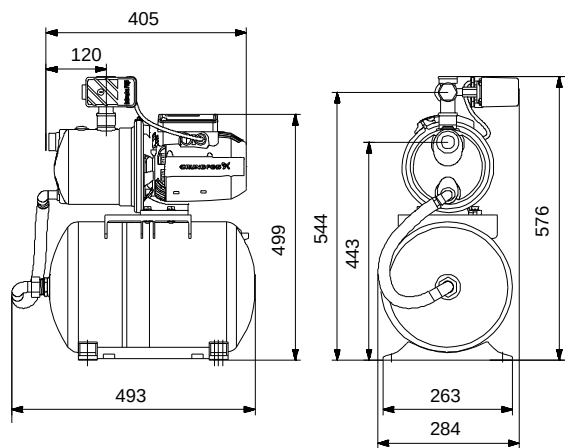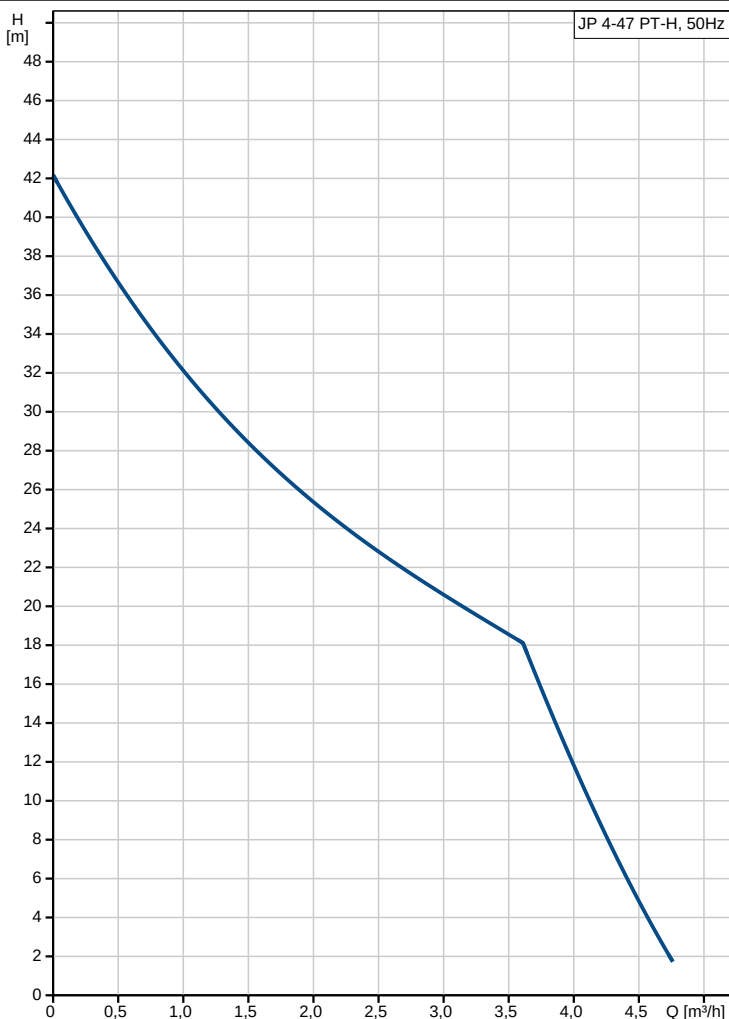

Na vyžádání JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz

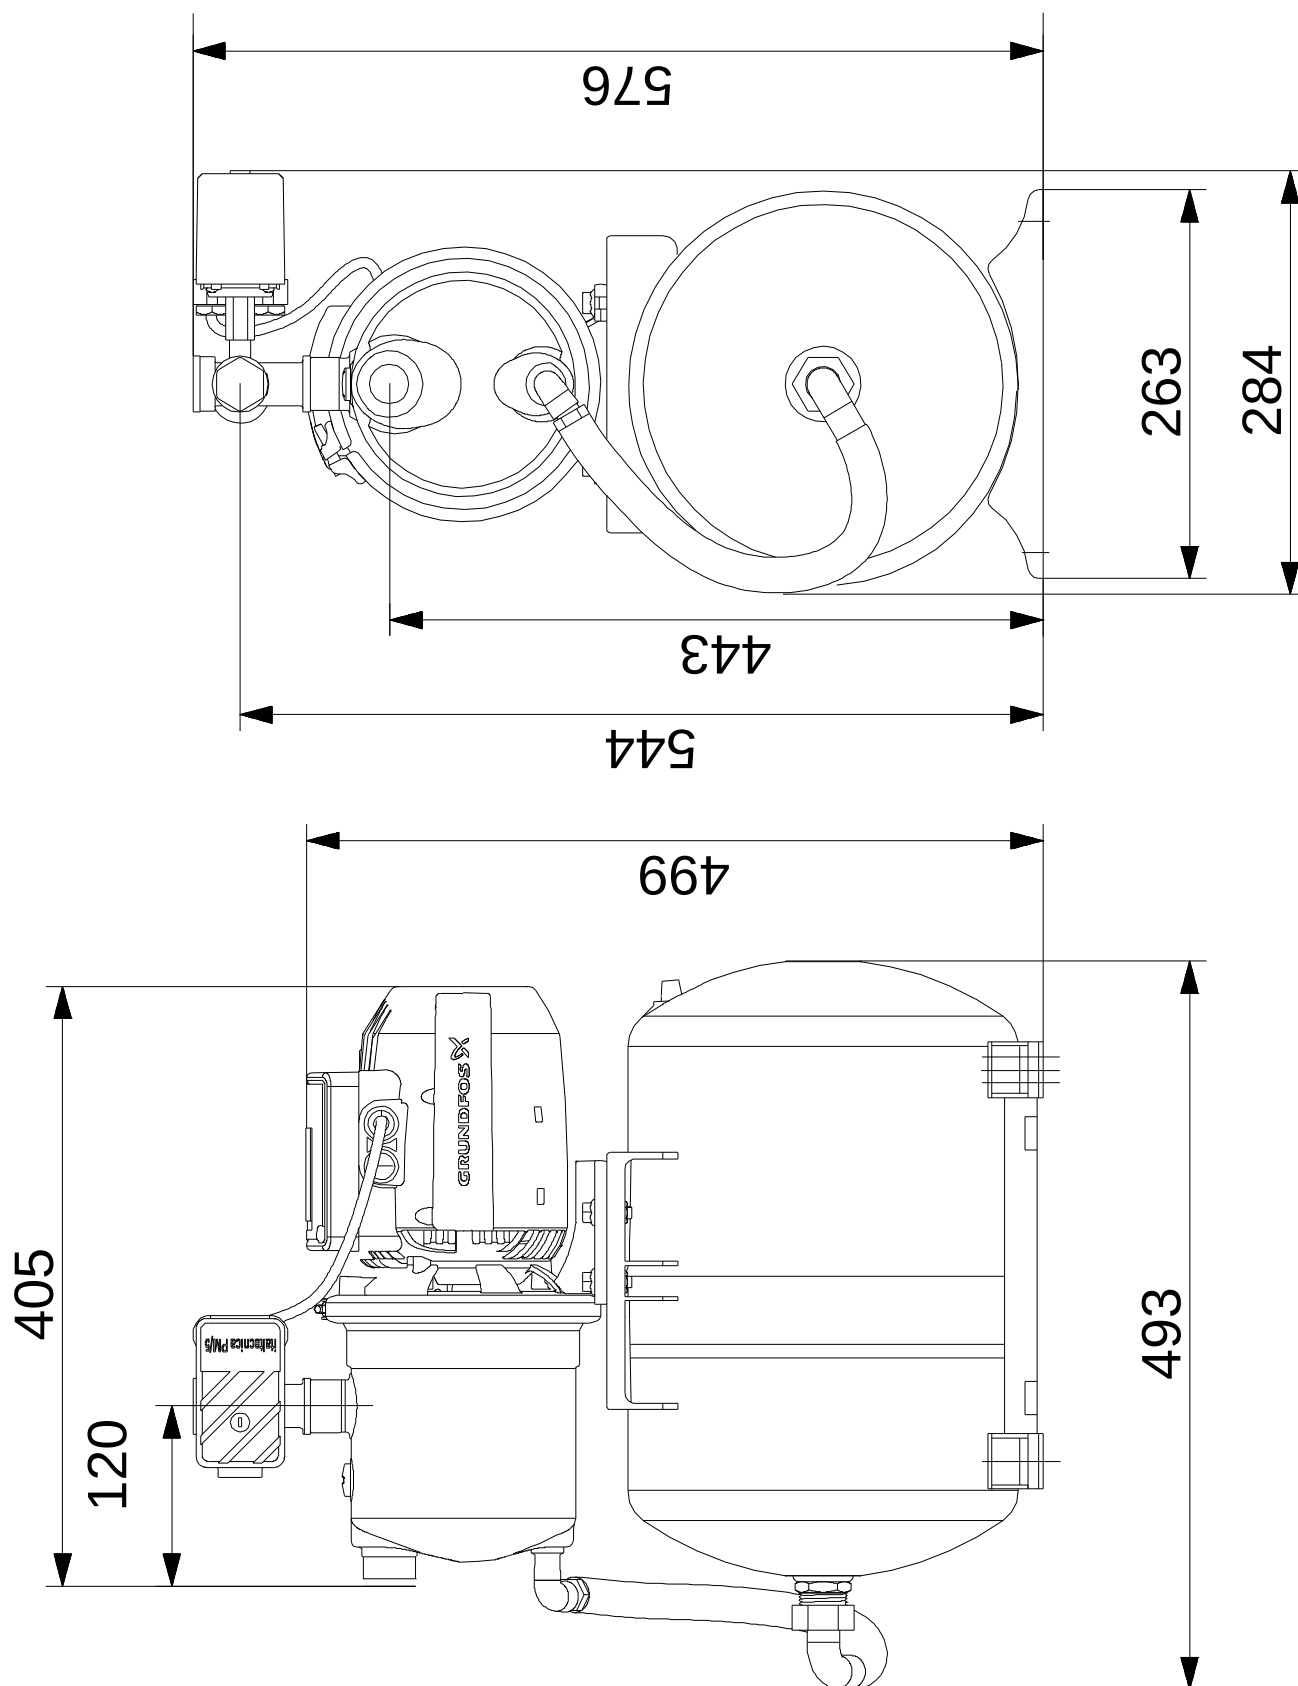



Název společnosti: Čerpadla NEPTUN


Vypracováno:

Telefon:

Datum:

03.06.2020

Na vyžádání JP 4-47 PT-H BBVP 50 Hz

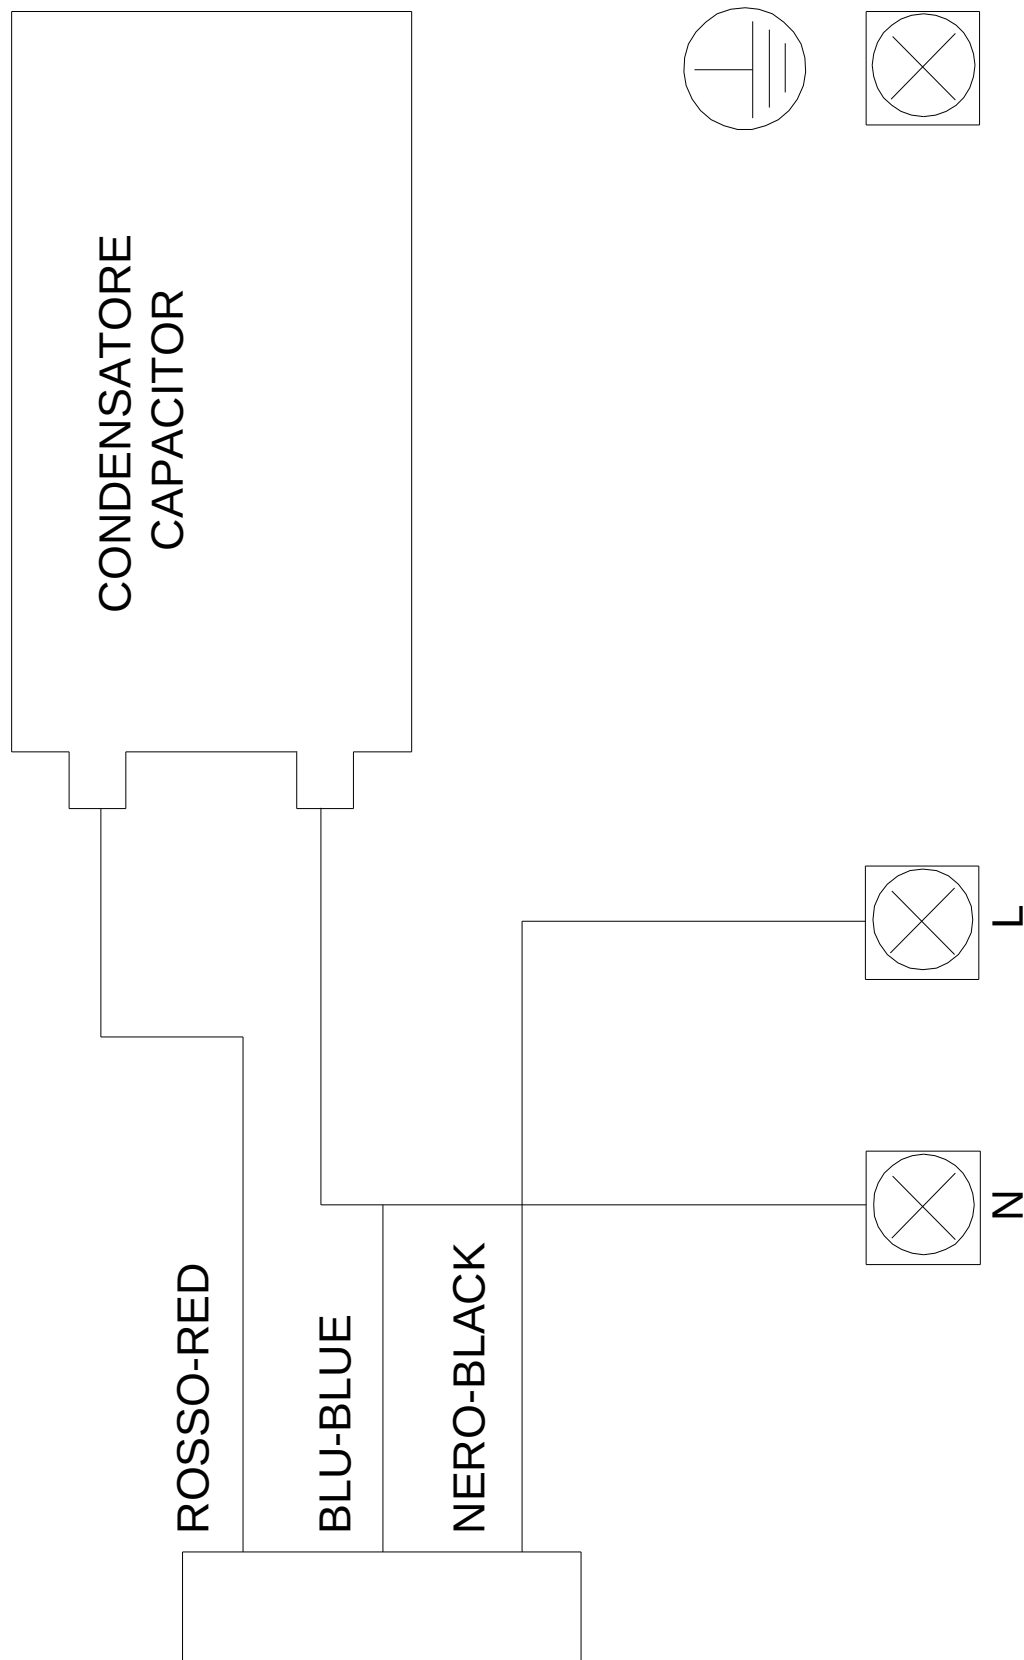



Název společnosti: Čerpadla NEPTUN

Vypracováno:

Telefon:

Datum:

03.06.2020

Objednávací data:

Název výrobku: JP 4-47 PT-H BBVP

Množství: 1

Objednací číslo: Na vyžádání

Celkem: Cena na dotaz
