



Název společnosti: Čerpadla NEPTUN

Vypracováno:


Telefon:

Datum:

18.06.2020

Počet | Popis

1 | SOLOLIFT2 CWC-3



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97775316

Sololift2 CWC-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé odpadní vody z aplikací, kde nelze odpadní vodu odvádět do kanalizace s využitím samospádu.

Sololift2 CWC-3 se používá pro:

- závěsná WC, sprchy a umyvadla v místech pod úrovní kanalizace nebo při renovacích a modernizacích stávajících budov, kde je místo vzniku odpadních vod příliš vzdálené od domovní splaškové kanalizace nebo výškově umístěné tak, že nelze použít přirozený sklon odpadních potrubí.

Extrémně nízká zapínací hladina pro nízké stavební výšky, výhodná zejména v souvislosti s použitím pro sprchy.

Stanice Sololift2 CWC-3 je vhodná pro instalace v prostoru za závěsným WC. Tato stanice je vhodná pouze pro čerpání odpadní vody ze sprchy a umyvadla a pro čerpání splaškové vody z WC, která obsahuje toaletní papír a fekálie. Čerpání kapalin obsahujících jiné materiály může způsobit poruchu zařízení a omezit poskytovanou záruku.

Kompaktní čerpací stanice obsahuje:

- kabel s nebo bez zástrčky (viz technická dokumentace)
- horizontální nebo vertikální upevnění výtlačného potrubí, s adaptéry pro potrubí Ø22-40mm
- integrovaný zpětný ventil
- výkonný motor vč. tepelné ochrany, hladinového spínače a řízení
- připojení DN100 pro WC
- flexibilní připojení vstupu (výškově nastavitelné) pro potrubí Ø36 nebo 40
- bzučák pro případ poruchy (příslušenství)
- možnost ručního odstranění usazením (zablokování)
- odvězdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- fixační komponenty

Konstrukce v souladu s EN12050-3 a kontrola výroby externí institucí, unikátní vlastnosti zaměřené na rychlou instalaci, dlouhou životnost a snadné čištění.

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina

Max. teplota kapaliny: 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m³

Techn.:

Schval. značky na typovém štítku: CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO

Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B

Materiály:

Tlak. nádoba: Plastic

Instalace:

Sací hrdlo: 32/36/40, 36/40/50, DN 100

Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40

Počet vodičů: 3X0,75MM²

Elektrické údaje:

Příkon - P1: 620 W

Frekvence el. sítě: 50 Hz



Název společnosti: Cerpadla NEPTUN

Vypracováno:

Telefon:

Datum:

18.06.2020

Počet	Popis
-------	-------

Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	3 A
Cos phi - power factor:	0.92
Jmenovité otáčky:	2800 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Délka kabelu:	1.2 m
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Jiné:

Čistá hmotnost:	8.09 kg
Hrubá hmotnost:	9.69 kg
Danish VVS No.:	614364632
Finské číslo LVI:	4965314
Norské číslo NRF:	9045712
Země původu:	RS
Tarif:	84137021



Název společnosti: Cerpadla NEPTUN


Vypracováno:

Telefon:

Datum:

18.06.2020

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz




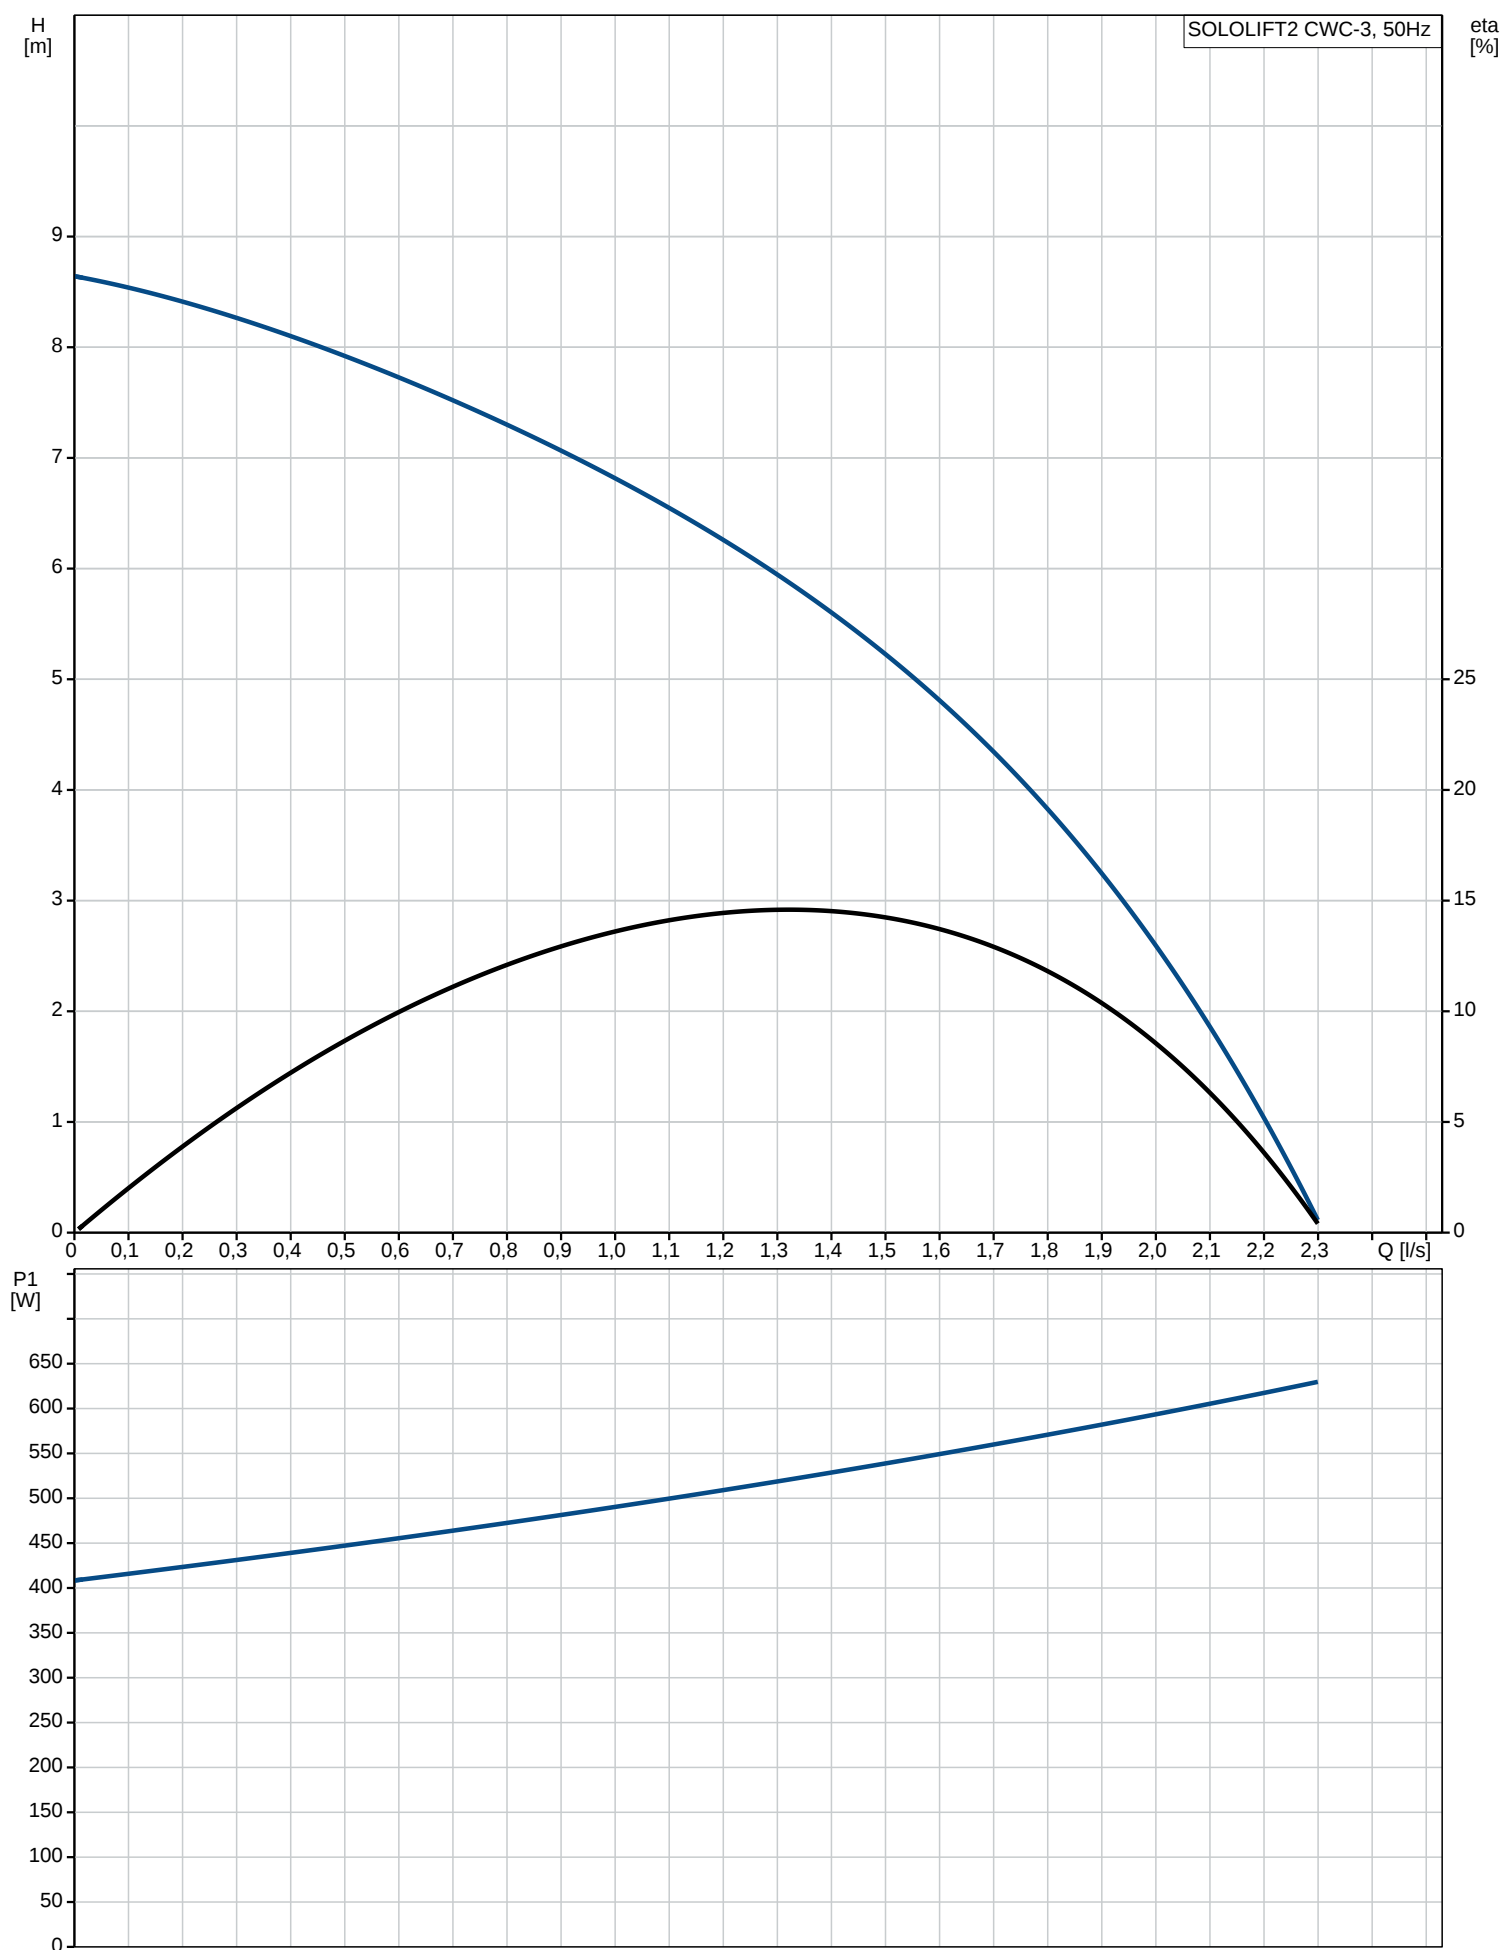





Název společnosti: Cerpadla NEPTUN
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 18.06.2020

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 CWC-3
Objednáací číslo:	97775316
EAN kód::	5710624187258
	5710624187258
Techn.:	
Max. dopravní výška:	8.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Plastic
Instalace:	
Sací hrdlo:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Max. teplota kapaliny:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	620 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	3 A
Cos phi - power factor:	0.92
Jmenovité otáčky:	2800 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-150-05
Délka kabelu:	1.2 m
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Jiné:	
Čistá hmotnost:	8.09 kg
Hrubá hmotnost:	9.69 kg
Výrobní program:	Mezinárodní
Danish VVS No.:	614364632
Finské číslo LVI:	4965314
Norské číslo NRF:	9045712
Země původu:	RS
Tarif:	84137021

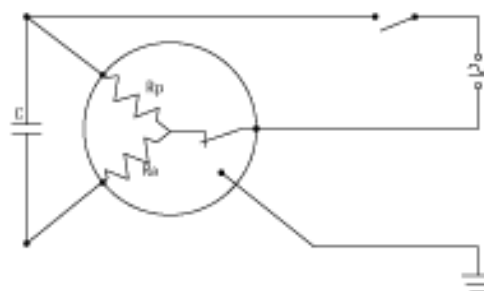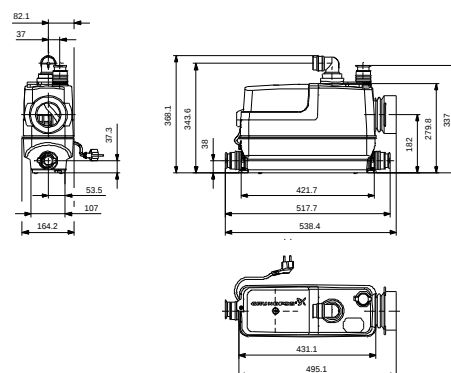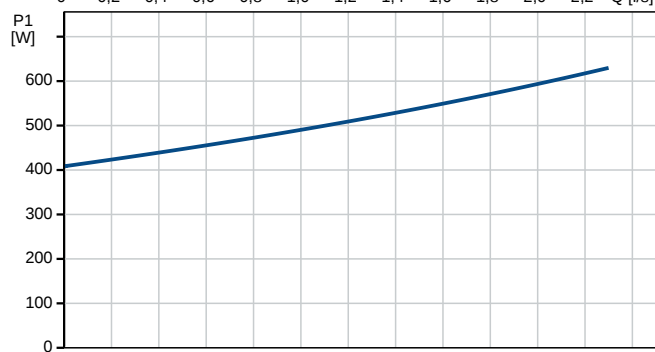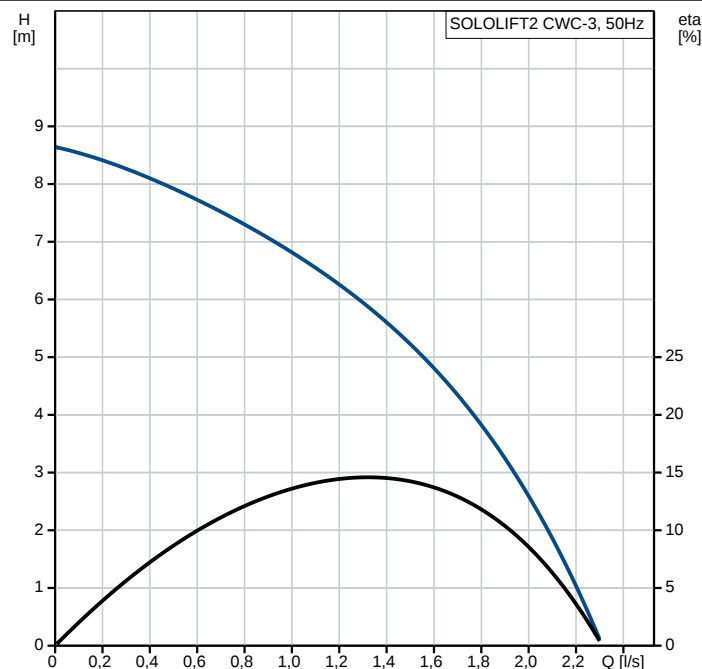

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

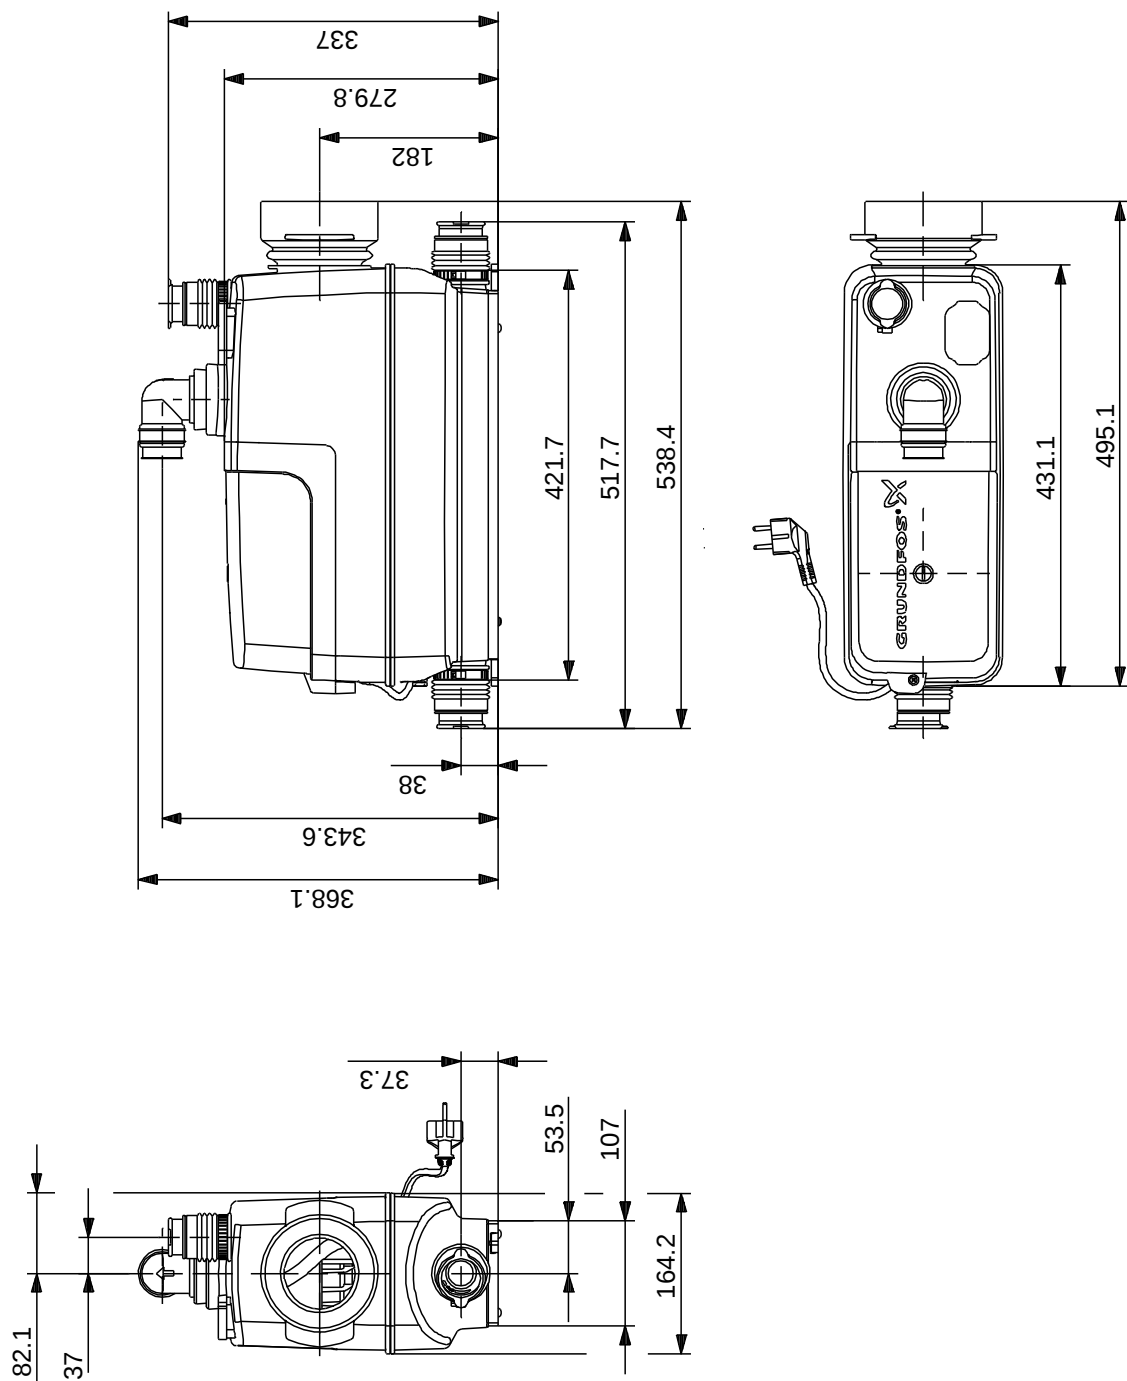



Název společnosti: Čerpadla NEPTUN


Vypracováno:

Telefon:

Datum:

18.06.2020

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

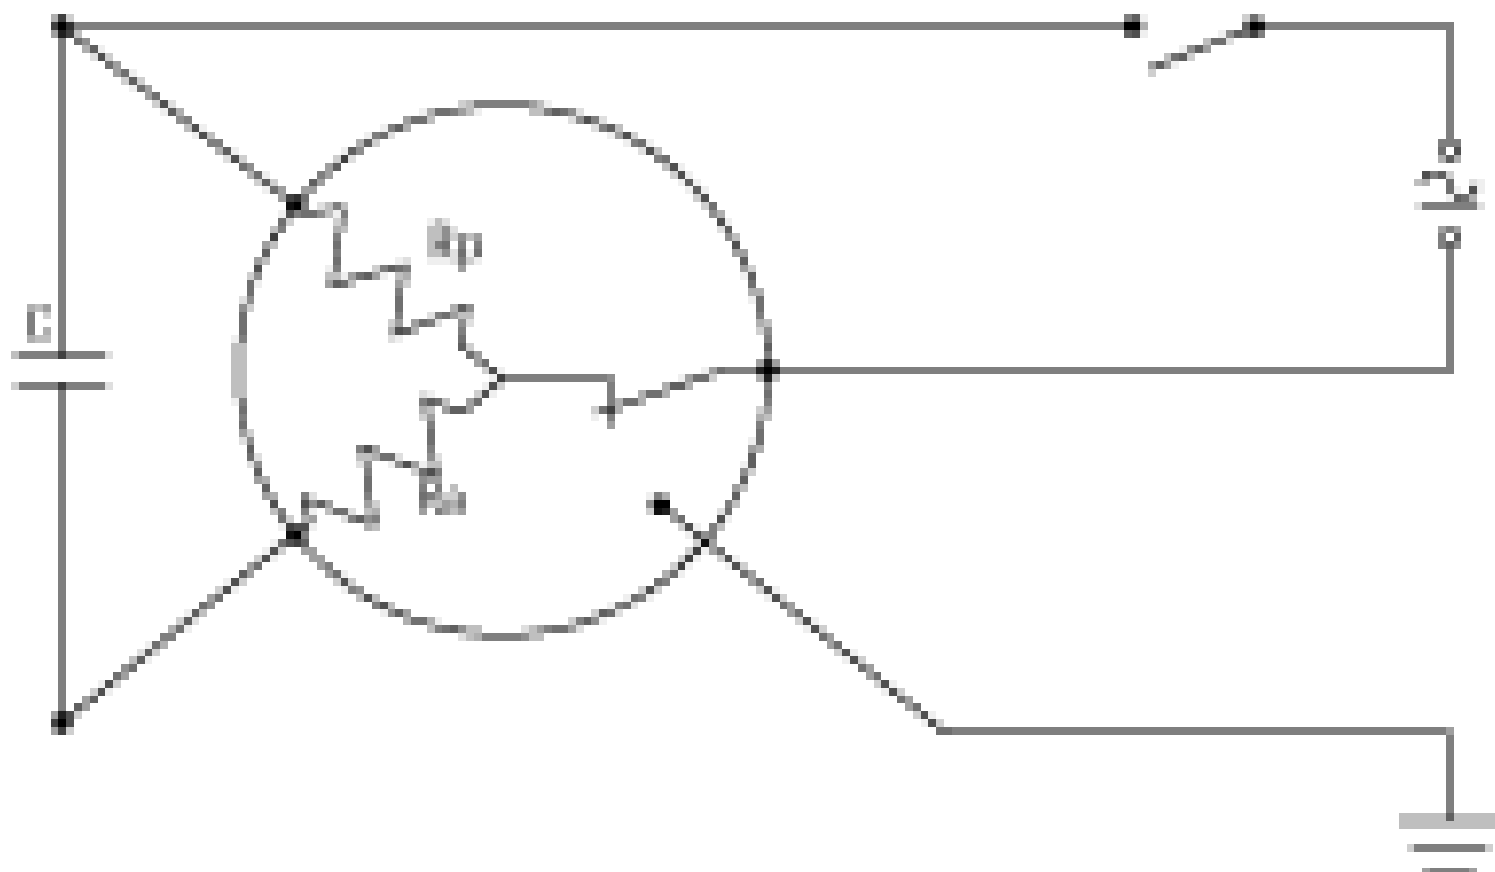



Název společnosti: Cerpadla NEPTUN

Vypracováno:

Telefon:

Datum:

18.06.2020

Objednávací data:

Název výrobku: SOLOLIFT2 CWC-3

Množství: 1

Objednací číslo: 97775316

Celkem: Cena na dotaz
